

N

NORALSY



TEMPS RÉEL



Anti copie de badge



Accès Mobile



Entrée Libre

INTÉGRÉES



BOUCLE MAGNÉTIQUE



MAIN LIBRE



4G PRO

• V2



PORTAPHONE
Application vidéo

APPLICATION DISPONIBLE



- Caméra couleur Grand angle avec éclairage LED ou Invisible « pinhole »
- Écran TFT couleur 3,5 pouces
- Lecteur VIGIK rétro-éclairé avec fonction main libre*
- Boucle magnétique pour visiteurs malentendants
- Modem 4G intégré dans la platine. Possibilité de déporter l'antenne/routeur jusqu'à 100m en cas de mauvaise réception
- Façade en INOX (brossée, microbillée ou polie) ou LAITONNÉE

*Appli et badges main libre disponibles courant 2020

GSM | PLATINES

INTERPHONIE

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	VERSION «PINHOLE»		VERSION GRAND ANGLE	
	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.	ENCASTRÉE	POTEAU TECH.
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES				
Dimensions de la façade (HxLxP)	350 x 160 x 3 mm	350 x 141 x 3 mm	350 x 160 x 3 mm	350 x 141 x 3 mm
Dimensions du boîtier d'encastrement (HxLxP)	333 x 142 x 60 mm	-	333 x 142 x 60 mm	-
Matière	Inox			
Indice de protection	IK09 / IP54			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Alimentation	12-20V DC / Typique : 12V DC			
Consommation	2A max (en communication 4G)			
Relais	2 relais 5A avec contact NO/NF - Bi-stable ou temporisation programmable			
Température	Fonctionnement : -20°C à +60°C / Stockage : -40°C à +85°C			
FONCTIONNALITÉS				
Lecteur de badge intégré	Lecteur plat intégré en Makrolon anti-vandale - Rétro-éclairé - Compatible badge Vigik et Mifare. Main libre : détection de l'appli ou d'un badge main libre jusqu'à 1m de distance sans nécessité de présentation devant le lecteur. Appli et badges main libre disponibles courant 2020.			
Clavier codé	Clavier 12 touches rétro-éclairées - 2000 codes d'accès (4 à 8 caractères)			
Capacité	3000 noms de résidents			
Écran	TFT couleur 3,5"			
Entrées disponibles	2 entrées programmables (appel direct, commande relais)			
Application smartphone	PORTAPHONE by NoralSY disponible sur Google Play (ANDROID) & App Store (APPLE)			
Mode de programmation	Interface de gestion www.baticonnect.com pour une mise à jour en TEMPS RÉEL des équipements sur site			
Caméra couleur	Intégrée dans la zone Haut Parleur Angle de vue H 60° / V 45°		Grand angle et éclairage LED Angle de vue H 90° / V 75°	
Fonctionnalités avancées	Logo personnalisable en page d'accueil - Fonction d'annulation du contre-jour - Anti copie de badge - Accès mobile - Entrée libre - Boucle magnétique pour visiteurs malentendants			




Conception conforme CEM EN50082-1 et EN55022

VERSIONS

DÉSIGNATIONS		INOX BROSSÉ 	MICROBILLÉ/POLI 	LAITONNÉE 
CAMÉRA INVISIBLE PINHOLE	ENCASTREMENT	TP4G-01	-	-
	POTEAU TECHNIQUE	TP4G-01P	-	-
CAMÉRA GRAND ANGLE	ENCASTREMENT	TP4G-11	TP4G-12	TP4G-13
	POTEAU TECHNIQUE	TP4G-11P	TP4G-12P	TP4G-13P

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

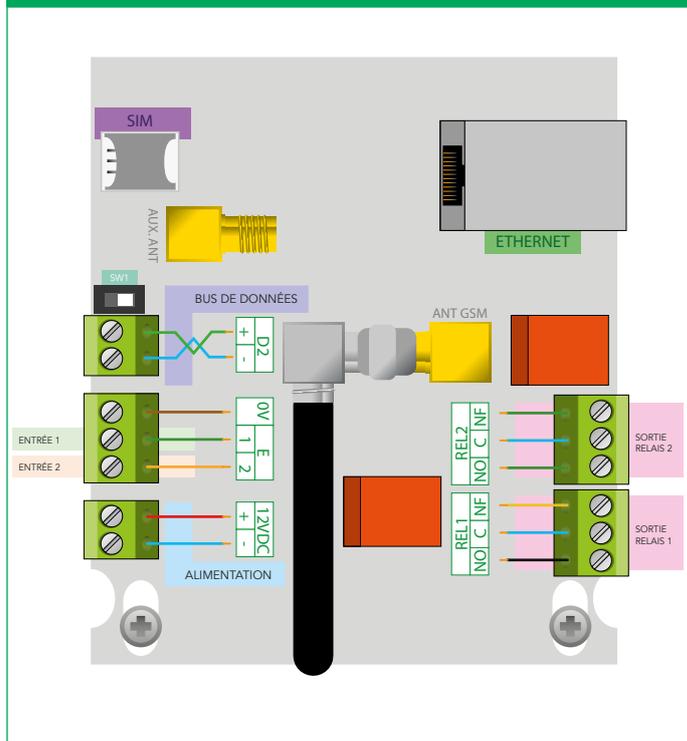

PRODUITS ASSOCIÉS

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
Alim. régulée 12V/5A - DIN 4 modules	AR125
Routeur 4g + adaptateur SIM + alimentation	IGSM4G01
Antenne déportée cablée longueur 5m	ZAN1055
Casquette pour pose encastrée	BTP04-C
Casquette pour pose en saillie	BTP04-S
Casquette pour pose en poteau technique	BTP04-P


DÉSIGNATIONS	5M	10M	15M
Câble rallonge pour antenne GSM *	ZCAB54-M	ZCAB53-M	ZCAB52-M

APPLI VIDÉO & MISE À JOUR

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
Serveur de gestion à distance	BATICONNECT
Application smartphone disponible sur APPSTORE ou ANDROID	PORTAPHONE

* N'utiliser qu'un seul câble rallonge au maximum

DIMENSIONS ET FINITIONS

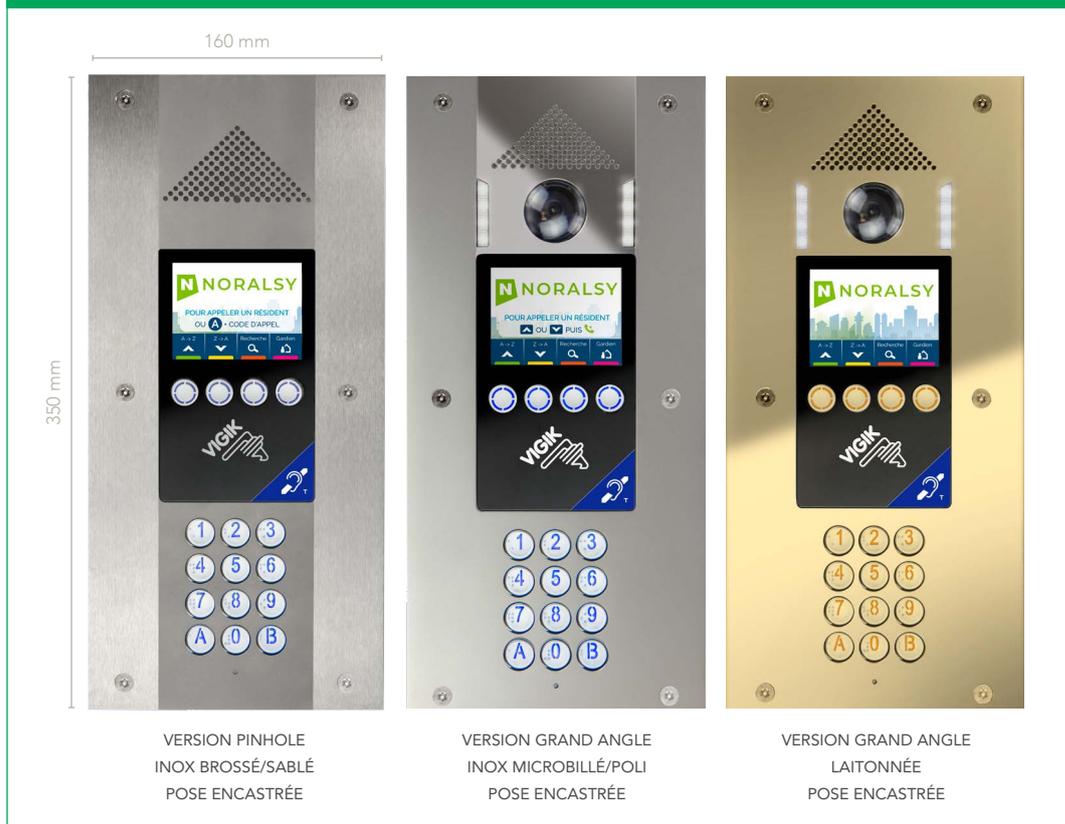

POSE

